

TOONA 4

SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24V 230V

Para puertas batientes con hojas de hasta 3 m.
Motorreductor electromecánico de montaje externo.
Disponible también en la versión de 24 Vdc,
con encoder magnético.
Ideal para uso residencial.

Calidad y duración,
gracias a la carcasa formada de dos cubiertas de aluminio
con pintura de poliéster; más resistente a los agentes
atmosféricos.

Componentes móviles internos completamente de acero,
aleaciones ligeras y tecnopolímeros.

Silencioso: disposición patentada de los componentes
interiores y tornillo tuerca de bronce.

Compartimiento de las conexiones amplio y cómodo:
acceso rápido y fácil desde arriba a las piezas interiores
situadas en el compartimiento superior del motor.

Instalación y mantenimiento sencillos;
con condensador incorporado.

Centrales de mando aconsejadas:
Mindy A6F, A60, A700F; para TO4024 Moonclever MC824H.

Versión 24 Vdc con encoder magnético.

Ideal para un uso intensivo, compatible
con la central de mando Moonclever MC824H:

- programación sencilla, con un solo pulsador;
- autoaprendizaje de los finales de carrera de apertura y cierre;
- autodiagnóstico de los desperfectos;
- programación del tiempo de pausa;
- hoja para peatones;
- desaceleración en apertura y cierre;
- detección de obstáculos de doble tecnología;
- funcionamiento sin corriente con baterías recargables
opcionales (PS324);
- predispuesto para conectar las bandas sensibles de última
generación.

ACCESO CÓMODO A LAS PIEZAS
INTERIORES EN EL COMPARTIMIENTO
SUPERIOR DEL MOTOR

MANILLA DE DESBLOQUEO
DE ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN,
CÓMODA Y RESISTENTE

DISPOSICIÓN EXCLUSIVA
DE LOS COMPONENTES
INTERNOS, PATENTADA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS./PALET
TO4024	IRREVERSIBLE, 24 Vdc, CON ENCODER MAGNÉTICO, TOPE MECÁNICO EN APERTURA	20
TO4005	IRREVERSIBLE, 230 Vac, RÁPIDO, CON FIN DE CARRERA EN APERTURA	20
TO4006	IRREVERSIBLE, 230 Vac, RÁPIDO, CON FIN DE CARRERA EN APERTURA Y DE CIERRE	20
TO4015	IRREVERSIBLE, 230 Vac, LENTO, CON FIN DE CARRERA EN APERTURA	20
TO4605	REVERSIBLE, 230 Vac, RÁPIDO, CON FIN DE CARRERA EN APERTURA	20


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CÓDIGO	TO4024	TO4005	TO4006	TO4015	TO4605
DATOS ELÉCTRICOS					
ALIMENTACIÓN (Vac 50 Hz)*	!	230			
ALIMENTACIÓN (Vdc)	24	!			
ABSORCIÓN (A)	5	1,5		1,3	
POTENCIA (W)	120	340		300	
PERFORMANCE					
VELOCIDAD (m/s)	0,016		0,013	0,016	
FUERZA (N)	1800				
CICLO DE TRABAJO (CICLOS/HORA)	95**	58		54	50
DATOS DIMENSIONALES Y GENERALES					
GRADO DE PROTECCIÓN (IP)	44				
TEMP. DE SERVICIO (°C MÍN/MÁX)	120 ÷ +50				
DIMENSIONES (mm)	820x115x105 h				
PESO (kg)	6				


*Versión 60 Hz disponible bajo pedido.

** Con la instalación óptima.

LÍMITES DE EMPLEO



DIMENSIONES



ventas@sistemtronicperu.com

Tel: (01) 251-5368
Cel: +51 969 708097

ACCESORIOS

Completamente intercambiable con la serie Moby: medidas y estribos de fijación idénticos



PLA6
SOPORTE TRASERO
LONGITUD 250 mm.
UDS./PAQUETE 1



PLA14
ESTRIBO TRASERO
REGULABLE A ATORNILLAR.
UDS./PAQUETE 2



PLA15
ESTRIBO DELANTERO
REGULABLE A ATORNILLAR.
UDS./PAQUETE 2



PLA10
ELECTROCERRADURA 12 V
VERTICAL (OBLIGATORIA PARA
HOJAS SUPERIORES A 3 m).
UDS./PAQUETE 1



PLA11
ELECTROCERRADURA 12 V
HORIZONTAL (OBLIGATORIA
PARA HOJAS SUPERIORES A
3 m).
UDS./PAQUETE 1



PLA13
FINES DE CARRERA
MECÁNICOS PARA APERTURA
O CIERRE.
UDS./PAQUETE 4



TS
PLACA DE SEÑALIZACIÓN.
UDS./PAQUETE 1



SOLAR SOLEMYO PARA
AUTOMATIZAR PUERTAS,
PUERTAS DE GARAJE
Y BARRERAS DE ACCESO
SITUADAS INCLUSO LEJOS
DE LA RED ELÉCTRICA,
SIN LA NECESIDAD DE
REALIZAR EXCAVACIONES
COSTOSAS E INVASIVAS.
VÉASE PÁG. 17


ACCESORIO

Para versión 24 Vdc



PS324
BATERÍAS 24 V CON
CARGADOR DE BATERÍA
INTEGRADO.
UDS./PAQUETE 1

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

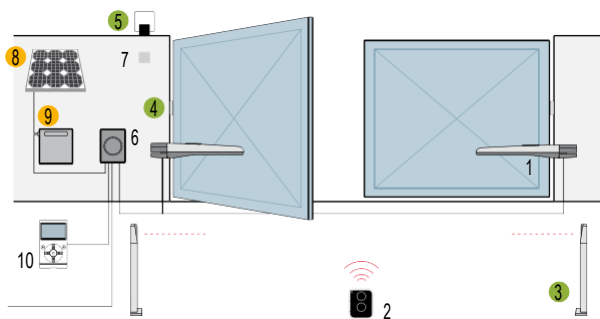

1. MOTOR
2. TRANSMISOR
3. FOTOCÉLULAS DE COLUMNA
4. FOTOCÉLULAS
5. LUZ INTERMITENTE
6. CENTRAL DE MANDO
7. SELECTOR DE LLAVE O DIGITAL
8. PANEL SOLAR SYP
9. CAJA DE LA BATERÍA PSY24
10. PANTALLA MULTIFUNCIÓN O!VIEW

- ACCESORIOS DISPONIBLES TAMBIÉN EN LA VERSIÓN WIRELESS Solemyo Air Net System
- ACCESORIOS DE ALIMENTACIÓN SOLARE Solemyo

Por exigencias de almacenamiento, envío y uniformidad de los paquetes, se aconseja pedir el producto en paletas. A tal fin se ha indicado la cantidad de paquetes por cada palet. Diseño exclusivamente indicativo.



ventas@sistemtronicperu.com

Tel:(01) 251-5368
Cel:+51 969 708097