

NICE TOO 24V

SOLEMYO 24V

Para cancelas batientes con hojas de hasta 4,5 m.
Motorreductor electromecánico telescópico, con montaje externo. Ideal para el uso residencial.

Versátil, con su forma de varilla disponible en las dos versiones con una carrera de hasta 400 mm y 500 mm, este motor se adapta a todos los tipos de cancelas batientes.

Diseño lineal, es ideal para marcos arquitectónicos modernos.

Fiabilidad y duración a largo plazo, con su estructura robusta de aluminio pintado con polvo epoxídico; varilla de acero inoxidable.

Compartimento cómodo para conexiones: acceso rápido a las partes internas situadas en el compartimento superior del motor.

Instalación sencilla, no se requieren soldaduras con los soportes de la dotación y la fijación posterior fácilmente regulable.

Desbloqueo práctico: con llave personalizada Nice en la parte superior del motor.

Compatible con la centralita de mando Moonclever MC424L:

- programación fácil con una única tecla;
- embrague con seguridad antiplastamiento;
- memorización de los finales de carrera en apertura y cierre en autoadquisición;
- programación del tiempo de pausa;
- hoja peatonal;
 - deceleración en apertura y cierre;
- fiable con la detección de obstáculos;
- opción de conexión a los bordes sensibles 8,2 KOhm;
- funcionamiento con cortes de corriente mediante baterías opcionales (PS124), que insertar internamente en la centralita.

Disponible en versiones prácticas en kit.



ventas@sistemtronicperu.com

Tel:(01) 251-5368
Cel:+51 969 708097


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO €
TOO3024	MOTOR TELESCÓPICO, 24 Vcc, PARA HOJAS DE HASTA 3 METROS Y 300 kg	339,00
TOO4524	MOTOR TELESCÓPICO, 24 Vcc, PARA HOJAS DE HASTA 4,5 METROS Y 250 kg	369,00
TOO3024KCE	KIT PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE CANCELAS BATIENTES CON HOJAS DE HASTA 3 m Y 300 kg, 24 Vcc, CON MONTAJE EXTERNO. COMPATIBLE CON SOLEMYO	896,50
TOO4524KCE	KIT PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE CANCELAS BATIENTES CON HOJAS DE HASTA 4,5 m Y 250 kg, 24 Vcc, CON MONTAJE EXTERNO. COMPATIBLE CON SOLEMYO	1.064,00

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


CÓDIGO	TOO3024	TOO4524
DATOS ELÉCTRICOS		
ALIMENTACIÓN (Vca 50)	-	-
ALIMENTACIÓN (Vcc)	24	
CONSUMO NOMINAL (A)	1,1	
CONSUMO MÁXIMO (A)	5	
POTENCIA NOMINAL (W)	30	
POTENCIA MÁXIMA (W)	120	
PRESTACIONES		
VELOCIDAD (m/s)	0,014	
FUERZA NOMINAL (N)	300	
FUERZA MÁXIMA (N)	1800	
DATOS SOBRE MEDIDAS Y GENERICOS		
CICLOS DE ENCENDIMIENTO (CICLOS/HORA)	CONTINUO	
GRADO DE PROTECCIÓN (IP)	34	
TEMP. DE FUNCIONAMIENTO (°C MIN./MÁX.)	-20 ÷ +50	
MEDIDAS (mm)	700x100x177	800x100x177
PESO DEL MOTOR (kg)	5,5	6

MEDIDAS

TOO3024



TOO4524

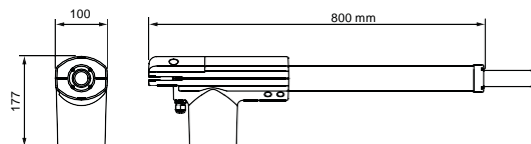

ACCESO CÓMODO A LAS PARTES INTERNAS EN EL COMPARTIMENTO SUPERIOR DEL MOTOR