

L-FAB

NEW SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24V 230V

Apertura estándar a 110°, a 360° opcional.

Para puertas batientes con hojas de hasta 4 m, montaje enterrado escamoteable.

Motorreductor electromecánico irreversible, 24 Vdc, con encoder magnético y final de carrera mecánico.

Cajas de cimentación con final de carrera mecánico de apertura:

- de acero inoxidable (BMBOX4I), ideales para condiciones extremas,
- con cataforesis (BMBOX4), sumamente resistentes a la corrosión.

Libertad máxima de elección: desbloqueo desde el interior y desde el exterior; dos modelos con llave o con palanca, libres de combinar y fáciles de accionar con una mano sola.

UDS./PALET

Uso sencillo: sistema mecánico de final de carrera de cierre integrado en el motor.

Ideal para un uso intensivo, el modelo BM4024 compatible con la central de mando Moonclever MC824H: equipada con BlueBUS y predispuesta para los sistemas Solemyo e Opera:

- programación sencilla, con un solo pulsador;
- autoaprendizaje de los finales de carrera de apertura y de cierre;
- autodiagnóstico de los desperfectos;
- programación del tiempo de pausa;
- hoja para paso de peatones;
- ralentización durante la apertura y el cierre;
- detección de obstáculos con doble tecnología;
- funcionamiento sin corriente con baterías recargables opcionales (PS324);
- predispuesta para conectar las bandas sensibles de última generación.

El modelo BM4000 es compatible con los cuadros de control A6F y A60.

AÚN MÁS CONFIABLE Y RESISTENTE



IMPERMEABLE, GRADO DE PROTECCIÓN

ACCESORIO PER L-FAB

BMA2 ADAPTADORES PARA LA INSTALACIÓN DE DOS MOTORES, COMPATIBLES CON LA MAYOR PARTE DE CAJAS DE CIMENTOS A LA VENTA.

UDS./PAQUETE 4



ventas@sistemtronicperu.com

Tel:(01) 251-5368
Cel:+51 969 708097

BM4000	IRREVERSIBLE 230 Vac FINAL DE CARRERA MECÁNICO DE CIERRE	18
BM4024	IRREVERSIBLE, 24 Vdc, CON ENCODER MAGNÉTICO Y FINAL DE CARRERA MECÁNICO DE CIERRE	18

BMBOX4	CAJA DE CIMENTACIÓN CON CATAFORESIS PARA BM4000 Y BM4024 CON FINAL DE CARRERA MECÁNICO DE APERTURA. EQUIPADA CON PALANCA DE UNIÓN A LA HOJA	18
BMBOX4I	CAJA DE CIMENTACIÓN DE ACERO INOXIDABLE PARA BM4000 Y BM4024 CON FINAL DE CARRERA MECÁNICO DE APERTURA. EQUIPADA CON PALANCA DE UNIÓN A LA HOJA	18

NOTA: desbloqueo con llave combinable libremente eligiendo entre los modelos MEA2 y MEA3.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


CÓDIGO	BM4024	BM4000
DATOS ELÉCTRICOS		
ALIMENTACIÓN (Vac 50/60 Hz)	!	230
ALIMENTACIÓN (Vdc)	24	!
ABSORCIÓN (A)	5	1,5
POTENCIA (W)	120	340
PERFORMANCE		
VELOCIDAD (rpm)	1	0,8
PAR (NM)	300	500
CICLO DE TRABAJO (CICLOS/HORA)**	60	20
DATOS DIMENSIONALES Y GENERALES		
GRADO DE PROTECCIÓN (IP)IP	67	
TEMP. DE SERVICIO (°C MÍN/MÁX)	!20 ÷ +50	
DIMENSIONES (mm)*	400x325x152 h	
PESO (kg)	12,5	14,3

*Con caja de cimentación **El valor indicado se debe reducir a la mitad si la apertura es de hasta 180° - utilizando el accesorio BMA1.

CAJA DE CIMENTACIÓN	BMBOX4
PESO (kg)	14,4

LÍMITES DE EMPLEO


BM4000 - BM4024



La forma, la altura de la puerta y la presencia de viento fuerte pueden disminuir notablemente los valores indicados en el gráfico.

DIMENSIONES

Para las zonas con viento fuerte, son preferibles los modelos 230 Vac.

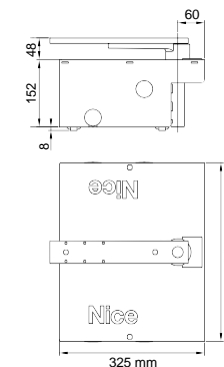



ME A2
DES BLOQUEO CON LLAVE.
UDS./PAQUETE 1



ME A3
DES BLOQUEO CON LLAVE
CON PALANCA EN EL CASO
DE INSTALACIONES SOBRE
SUPERFICIES CON ARENA O
TIERRA.
UDS./PAQUETE 1



ME A5
PALANCA DE
DES BLOQUEO ME A3.
UDS./PAQUETE 4



BMA1
ACCESORIO PARA APERTURAS
DE HASTA 360° PARA HOJAS
DE LONGITUD MÁXIMA
DE 3,5 m.
UDS./PAQUETE 1



PLA10
ELECTROCERRADURA 12 V
VERTICAL !OBLIGATORIA
PARA HOJAS SUPERIORES
A 3 m).
UDS./PAQUETE 1



PLA11
ELECTROCERRADURA 12 V
HORIZONTAL !OBLIGATORIA
PARA HOJAS SUPERIORES A
3 m).
UDS./PAQUETE 1



TS
PLACA DE SEÑALIZACIÓN.
UDS./PAQUETE 1



KIT PARA LA ALIMENTACIÓN
SOLAR SOLEMYO PARA
AUTOMATIZAR PUERTAS,
PUERTAS DE GARAJE
Y BARRERAS DE ACCESO
SITUADAS INCLUSO LEJOS
DE LA RED ELÉCTRICA,
SIN LA NECESIDAD DE
REALIZAR EXCAVACIONES
COSTOSAS E INVASIVAS.
VÉASE PÁG.

ACCESORIO


Para versión 24 Vdc



PS324
BATERÍAS 24 V CON
CARGADOR DE BATERÍA
INTEGRADO.

UDS./PAQUETE 1

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

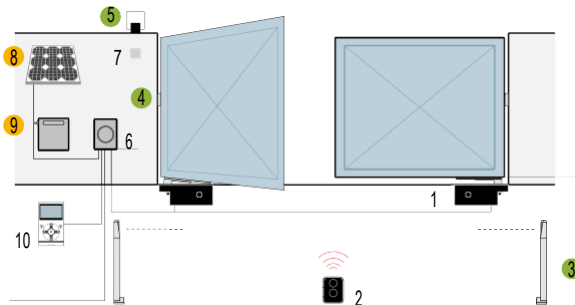

1. MOTOR
2. TRANSMISOR
3. FOTOCÉLULAS DE COLUMNA
4. FOTOCÉLULAS
5. LUZ INTERMITENTE
6. CENTRAL DE MANDO
7. SELECTOR DE LLAVE O DIGITAL
8. PANEL SOLAR SYP
9. CAJA DE LA BATERÍA PSY24
10. PANTALLA MULTIFUNCIÓN O-VIEW

PARA EL MODELO BM4024:

- ACCESORIOS DISPONIBLES TAMBIÉN EN LA VERSIÓN WIRELESS Solemyo Air Net System
- ACCESORIOS DE ALIMENTACIÓN SOLARE Solemyo



ventas@sistemtronicperu.com

Tel:(01) 251-5368
Cel:+51 969 708097