

# M-FAB

SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24V 230V

Para puertas batientes con hojas de hasta 3 m, montaje enterrado escamoteable. Motorreductor electromecánico irreversible, también en la versión 24 Vdc, con encoder magnético.

3 versiones de motorreductores M-Fab.

Cajas de cimentación embutidas Fab Box con final de carrera mecánico de apertura:

- de acero inoxidable (MECX), ideales para condiciones extremas,
- con cataforesis (MECF), sumamente resistentes a la corrosión.



AÚN MÁS CONFIABLE Y RESISTENTE

IMPERMEABLE GRADO DE PROTECCIÓN IP67

CAJAS DE CIMENTACIÓN FAB BOX

Nice

Fiable y resistente: motores que incorporan piezas sólidas de metal y aleación de bronce. Nuevo aluminio fundido a presión impermeable IP67.

Máxima libertad de elección: desbloqueo desde el interior y desde el exterior, dos modelos de llave o de palanca, libres de combinar y fáciles de accionar con una mano sola.

Utilización sencilla: sistema de tope mecánico en el cierre. Apertura estándar a 110°, a 360° opcional.

Totalmente compatible con la serie Metro anterior.

Centrales de mando aconsejadas:

Mindy A6F, A60, A700F; para ME3024 Moonclever MC824H.

Versión 24 Vdc con encoder magnético.

Ideal para un uso intensivo, compatible con la central de mando Moonclever MC824H:

- programación sencilla, con un solo pulsador;
- autoaprendizaje de los fines de carrera de apertura y cierre;
- autodiagnóstico de los desperfectos;
- programación del tiempo de pausa;
- hoja para peatones;
- desaceleración en apertura y cierre;
- detección de obstáculos de doble tecnología;
- funcionamiento sin corriente con baterías recargables opcionales (PS324);
- predisposto para conectar las bandas sensibles de última generación.



ventas@sistemtronicperu.com

Tel:(01) 251-5368  
Cel:+51 969 708097

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS./PALET
ME3024	IRREVERSIBLE 24 Vdc, CON ENCODER MAGNÉTICO, CON PALANCA DE CONEXIÓN Y TOPE MECÁNICO EN EL CIERRE	18
ME3000	IRREVERSIBLE 230 Vac, RÁPIDO, LUBRICADO CON GRASA, CON PALANCA DE CONEXIÓN Y TOPE MECÁNICO EN EL CIERRE	18
ME3000L	IRREVERSIBLE 230 Vac, LENTO, LUBRICADO CON GRASA, CON PALANCA DE CONEXIÓN Y TOPE MECÁNICO EN EL CIERRE	18

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS./PALET
MECX	CAJA DE CIMENTACIÓN EMBUTIDA DE ACERO INOX, CON TOPE MECÁNICO EN LA APERTURA	20
MECF	CAJA DE CIMENTACIÓN EMBUTIDA, ACABADO POR CATAFORESIS, CON TOPE MECÁNICO EN LA APERTURA	20


NOTA: desbloqueo con llave combinable libremente eligiendo entre los modelos MEA2 y MEA3.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



CÓDIGO	ME3024	ME3000	ME3000L
<b>DATOS ELÉCTRICOS</b>			
ALIMENTACIÓN (Vac 50 Hz)*	!	230	
ALIMENTACIÓN (Vdc)	24	!	
ABSORCIÓN (A)	5	1,2	1,3
POTENCIA (W)	120	250	300
<b>PERFORMANCE</b>			
VELOCIDAD (rpm)	1,4	1,14	0,8
PAR (NM)	250	300	250
CICLO DE TRABAJO (CICLOS/HORA)**	76	30	20
<b>DATOS DIMENSIONALES Y GENERALES</b>			
GRADO DE PROTECCIÓN (IP)	67		
TEMP. DE SERVICIO (°C MÍN/MÁX)	120 + +50		
DIMENSIONES (mm)	390x322x194,5 h		
PESO (kg)	11		

\*Versión 60 Hz disponible bajo pedido. \*\*El valor indicado se debe reducir a la mitad si la apertura es de hasta 180° - utilizando el accesorio MEA1.

#### LÍMITES DE EMPLEO

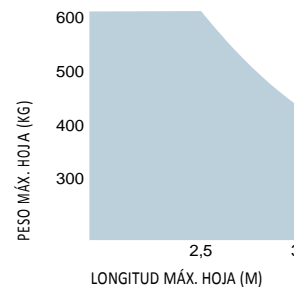

#### DIMENSIONE





ME A2  
DES BLOQUEO CON LLAVE.  
UDS./PAQUETE I



ME A3  
DES BLOQUEO CON LLAVE  
CON PALANCA EN EL CASO  
DE INSTALACIONES SOBRE  
SUPERFICIES CON ARENA O  
TIERRA.  
UDS./PAQUETE I



ME A5  
PALANCA DE  
DES BLOQUEO ME A3.  
UDS./PAQUETE 4



ME A6  
PLACA DE FIN DE CARRERA  
PARA INSTALACIONES DONDE  
NO ES POSIBLE SUMERGIRLA  
EN EL CEMENTO.  
UDS./PAQUETE I



ME A1  
ACCESORIO PARA APERTURAS  
DE HASTA 360° PARA HOJAS  
DE LONGITUD MÁXIMA  
DE 2,5 m.  
UDS./PAQUETE I



PLA 10  
ELECTROCERRADURA 12 V  
VERTICAL.  
UDS./PAQUETE I



PLA 11  
ELECTROCERRADURA 12 V  
HORIZONTAL.  
UDS./PAQUETE I



TS  
PLACA DE SEÑALIZACIÓN.  
UDS./PAQUETE I



KIT PARA LA ALIMENTACIÓN  
SOLAR SOLEMYO PARA  
AUTOMATIZAR PUERTAS,  
PUERTAS DE GARAJE  
Y BARRERAS DE ACCESO  
SITUADAS INCLUSO LEJOS  
DE LA RED ELÉCTRICA,  
SIN LA NECESIDAD DE  
REALIZAR EXCAVACIONES  
COSTOSAS E INVASIVAS.  
VÉASE PÁG. 171

ACCESORIO


Para versión 24 Vdc



PS 324  
BATERÍAS 24 V CON  
CARGADOR DE BATERÍA  
INTEGRADO.

UDS./PAQUETE I

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

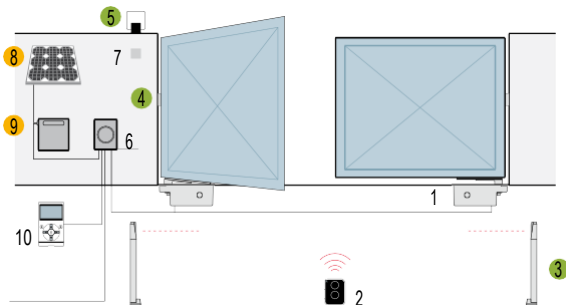

1. MOTOR
2. TRANSMISOR
3. FOCÉLULAS DE COLUMNNA
4. FOCÉLULAS
5. LUZ INTERMITENTE
6. CENTRAL DE MANDO
7. SELECTOR DE LLAVE O DIGITAL
8. PANEL SOLAR SYP
9. CAJA DE LA BATERÍA PSY24
10. PANTALLA MULTIFUNCIÓN O!VIEW

- ACCESORIOS DISPONIBLES TAMBIÉN EN LA VERSIÓN WIRELESS Solemyo Air Net System
- ACCESORIOS DE ALIMENTACIÓN SOLARE Solemyo

Por exigencias de almacenamiento, envío y uniformidad de los paquetes, se aconseja pedir el producto en paletas. A tal fin se ha indicado la cantidad de paquetes por cada paleta. Diseño exclusivamente indicativo.



ventas@sistemtronicperu.com

Tel:(01) 251-5368  
Cel:+51 969 708097