

# TUB

400V

Máxima duración y silencio:  
engranajes de metal y bronce.

Avanzado: Tub puede responder a cada exigencia de mando gracias a las funciones seleccionables por medio de dip-switch.

Cómodo: desbloqueo con palanca a llave, sencillo y seguro de usar.

Para puertas correderas de hasta 3500 kg.  
Ideal para uso industrial.  
Motorreductor electromecánico irreversible, 400 Vac,  
con central de mando Mindy A500 incorporada.

Potente: 550 W de potencia absorbida y mas de 400 Nm  
de par máxima de arranque.

Funcionalidad y seguridad:  
programable, freno electromecánico para eliminar la inercia  
de la puerta; motor autoventilado para aumentar el ciclo  
de funcionamiento; tarjeta opcional PIU para aumentar  
las funciones básicas




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
TUB3500	IRREVERSIBLE, FINES DE CARRERA ELETROMECÁNICOS 400 Vac, CON CENTRAL MINDY A500 INCORPORADA

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


CÓDIGO	TUB3500
DATOS ELÉCTRICOS	
ALIMENTACIÓN (Vac 50 Hz)*	400
ABSORCIÓN (A)	1,65
POTENCIA (W)	550
PERFORMANCE	
VELOCIDAD (m/s)	0,17
FUERZA (N)	7740
CICLO DE TRABAJO (CICLOS/DÍA)	200
DATOS DIMENSIONALES Y GENERALES	
GRADO DE PROTECCIÓN (IP)	44
TEMP. DE SERVICIO (°C MÍN/MÁX)	!20 ÷ +50
DIMENSIONES (mm)	480x240x580 h
PESO (kg)	60

## DIMENSIONES

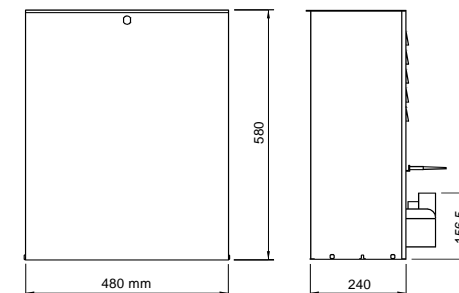

\*Utilizable también con 60 Hz con consecuente cambio de prestaciones.

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN

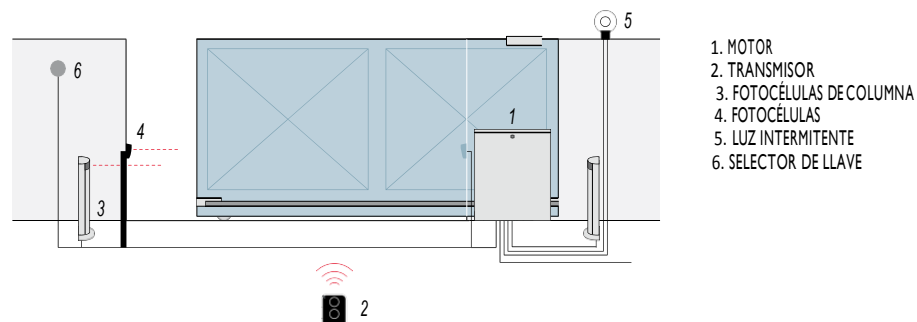

## ACCESORIOS

A500 CENTRAL DE RECAMBIO. UDS./PAQUETE 1	PIU TARJETA DE AMPLIACIÓN FUNCIONES PARA LA CENTRAL DE MANDO. UDS./PAQUETE 1	ROA81 CREMALLERA M6 30x30x1000 mm GALVANIZADA, PARA SOLDAR. UDS./PAQUETE 1	TS PLACA DE SEÑALIZACIÓN. UDS./PAQUETE 1



ventas@sistemtronicperu.com

Tel:(01) 251-5368  
Cel:+51 969 708097