

M-FAB HS

NEW SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24V

Para el accionamiento rápido de puertas batientes con hojas de hasta 3 m o 300 kg, para el montaje enterrado escamoteable, ideal para aplicaciones residenciales. Motorreductor electromecánico de 24 Vdc, con encoder magnético.

 Ideal para un uso intensivo y maniobras rápidas: apertura a 90° en 10 segundos aproximadamente.

Cajas de cimentación embutidas Fab Box con tope mecánico de apertura:

- de acero INOXIDABLE (MECX), ideales para el uso en condiciones extremas,
- acabado cataforesis (MECF), altamente resistentes a la corrosión.



Fiable y resistente: motores que incorporan piezas internas sólidas de metal. Nuevo fundido a presión de aluminio

impermeable IP67.

Máxima libertad de elección: desbloqueo desde el interior y desde el exterior, dos modelos de llave o de palanca, libres de combinar y fáciles de accionar con una mano sola.

Uso sencillo: sistema de tope mecánico en cierre. Apertura estándar a 110°, a 360° opcional.

Totalmente compatible con la serie Metro anterior.

Central de mando Moonclever MC824H

- programación sencilla, con un solo pulsador;
- autoaprendizaje de los fines de carrera de apertura y cierre;
- autodiagnóstico de los desperfectos;
- programación del tiempo de pausa;
- hoja para peatones;
- desaceleración en apertura y cierre;
- detección de obstáculos de doble tecnología;
- funcionamiento sin corriente con baterías recargables opcionales (PS324);
- predisposición para conectar las bandas sensibles de última generación.



ventas@sistemtronicperu.com

Tel:(01) 251-5368
Cel:+51 969 708097

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS./PALET
MFAB3024HS	IRREVERSIBLE 24 Vdc, RÁPIDO, CON ENCODER MAGNÉTICO, CON PALANCA DE CONEXIÓN Y TOPE MECÁNICO EN CIERRE	18


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS./PALET
MFABBOX1	CAJA DE CIMENTACIÓN EMBUTIDA DE ACERO INOX, CON TOPE MECÁNICO EN LA APERTURA	20
MFABBOX	CAJA DE CIMENTACIÓN EMBUTIDA, ACABADO POR CATAFORESIS, CON TOPE MECÁNICO EN LA APERTURA	20

NOTA: desbloqueo con llave combinable libremente eligiendo entre los modelos MEA2 y MEA3.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CÓDIGO	MFAB3024HS
DATOS ELÉCTRICOS	
ALIMENTACIÓN (Vdc)	24
ABSORCIÓN (A)	6
POTENCIA (W)	170
PERFORMANCE	
VELOCIDAD (rpm)	>> 2,6 <<
PAR (Nm)	180
CICLO DE TRABAJO (CICLOS/HORA)	80
DATOS DIMENSIONALES Y GENERALES	
GRADO DE PROTECCIÓN (IP)	67
TEMP. DE SERVICIO (°C MIN/MAX)	-20 ÷ +50
DIMENSIONES (mm)	390x322x194 h
PESO (kg)	11

LÍMITES DE EMPLEO

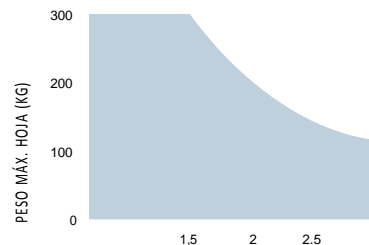

DIMENSIONES



ESQUEMA DE INSTALACIÓN

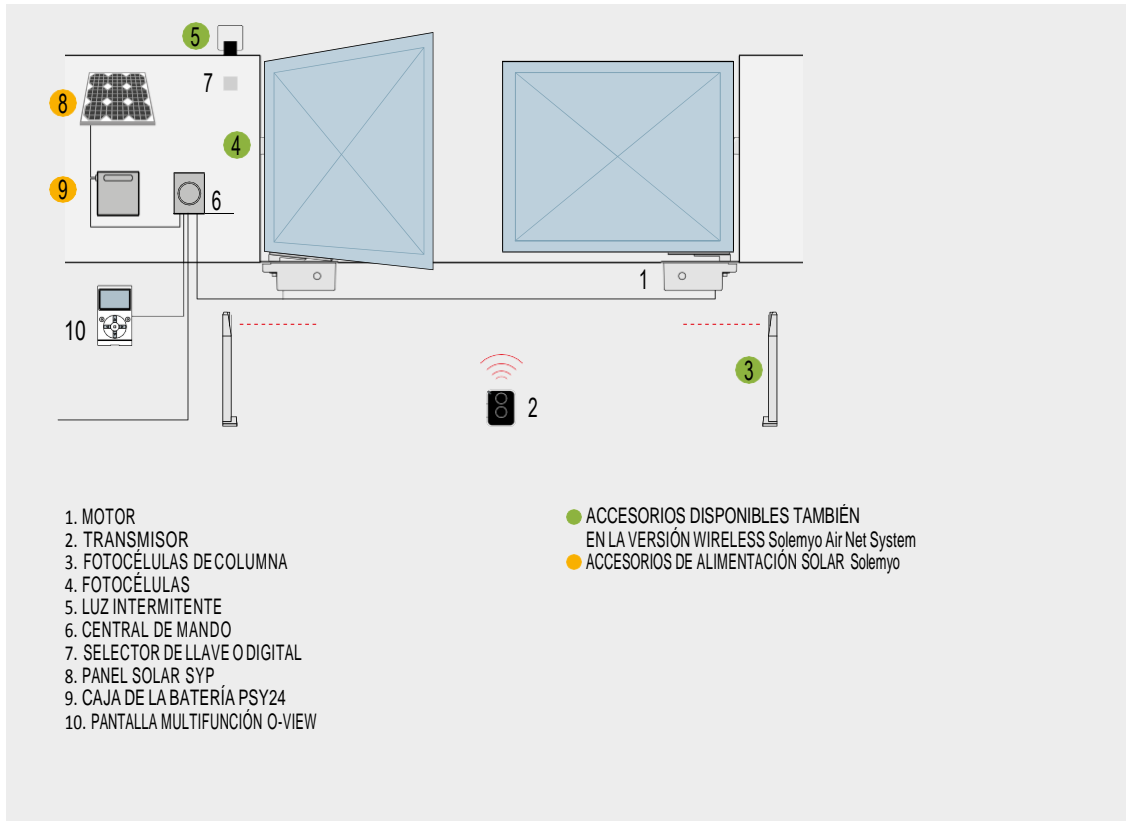


TABLA DE COMPATIBILIDAD SISTEMAS DE MANDO Y ACCESORIOS

CÓDIGO	CENTRAL / RECEPTOR								TRANSMISORES				FOTOCÉLULAS				LUZ										
	A01 / Integrado*	A02 / Integrado*	A6F / FLOX12R*	A700F / FLOX12R*	A60 / OXI-SMM1*	A500 / FLOX12R*	A924 / FLOX12R*	MC424L / OXI	MC824H / OXI	MC824HR / OXI	ERA INTI	ERA ONE	ERA FLOR	NICEWAY	EPS	EPM	EPL	EPSB	EPMB	EPLB	F210	FT210	F210B	FT210B	EL	EL24	ELB
MFAB3024HS										●	●	●	●				●	●	●				●			●	

*Receptor radio no compatible con el sistema Opera

ACCESORIOS



ACCESORIO

Para versión 24 Vdc



PARA PUERTAS BATENTES SERIE HI-SPEED

PARA PUERTAS CORREDERAS

SISTEMA ACCIONADOR DE BARRERAS

SISTEMAS PARA PUERTAS DE GARAJES Y INDUSTRIALES

SISTEMAS DE MANDO Y ACCESORIOS

TABLA DE COMPATIBILIDAD Y ÍNDICE ALFABÉTICO



ventas@sistemtronicperu.com

Tel:(01) 251-5368
Cel:+51 969 708097