

# WINGO 3524 HS

NEW SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24V

Para el accionamiento rápido de puertas batientes con hojas de hasta 3 m, 200 kg, ideal para aplicaciones residenciales.

Motorreductor electromecánico de montaje externo, 24 Vdc, con encoder magnético.

 **Asegura maniobras rápidas: apertura a 90° en 10\* segundos aproximadamente.**

Fiable: el encoder magnético mantiene los valores predeterminados y la detección precisa de obstáculos a largo plazo.

Silencioso: disposición patentada de los componentes internos, disminución de las piezas móviles.

Instalación sencilla: conexiones eléctricas desde arriba después de haber montado el motorreductor.

Fines de carrera mecánicos en apertura premontados.

Central de mando Moonclever MC824H:

- programación sencilla, con un solo pulsador;
- autoaprendizaje de los fines de carrera de apertura y cierre;
- autodiagnóstico de los desperfectos;
- programación del tiempo de pausa;
- hoja para peatones;
- desaceleración en apertura y cierre;
- detección de obstáculos de doble tecnología;
- funcionamiento sin corriente con baterías recargables opcionales (PS324);
- predisposición para conectar las bandas sensibles de última generación.

\*Considerando una instalación típica y excluyendo movimientos de aceleración y deceleración.



DESBLOQUEO CÓMODO CON LLAVE

DISPOSICIÓN EXCLUSIVA DE LOS COMPONENTES INTERNOS, PATENTADA



ventas@sistemtronicperu.com


Tel:(01) 251-5368  
Cel:+51 969 708097

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS./PALET
WG3524HS	IRREVERSIBLE, 24 Vdc, RÁPIDO, CON ENCODER MAGNÉTICO, TOPE MECÁNICO EN APERTURA Y CIERRE	20


## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CÓDIGO	WG3524HS
<b>DATOS ELÉCTRICOS</b>	
ALIMENTACIÓN (Vdc)	24
ABSORCIÓN (A)	5
POTENCIA (W)	120
<b>PERFORMANCE</b>	
VELOCIDAD (m/s)	>> 0,04 <<
FUERZA (N)	1500
CICLO DE TRABAJO (CICLOS/HORA)	30
<b>DATOS DIMENSIONALES Y GENERALES</b>	
GRADO DE PROTECCIÓN (IP)	44
TEMP. DE SERVICIO (°C MIN/MAX)	-20 ÷ +50
DIMENSIONES (mm)	920x98x95 h
PESO (kg)	6

## LÍMITES DE EMPLEO

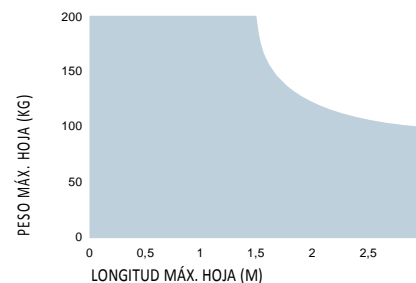

## DIMENSIONES



## ESQUEMA DE INSTALACIÓN

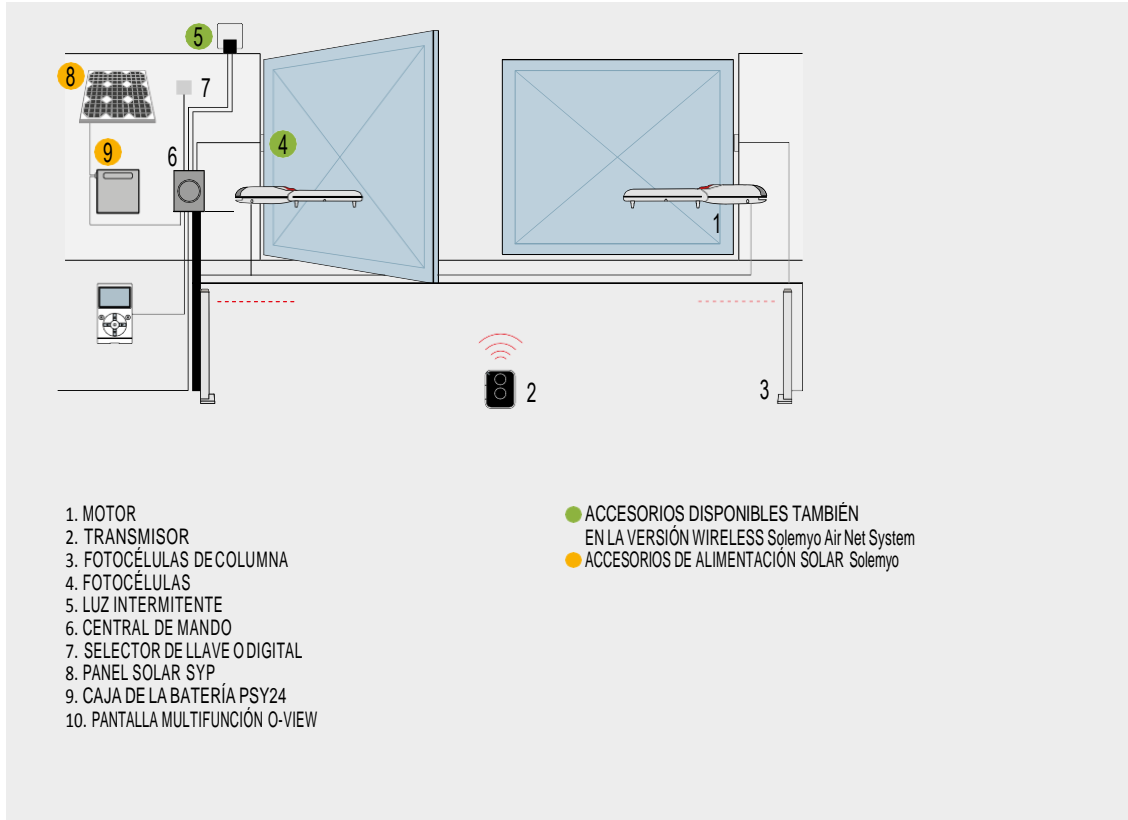


TABLA DE COMPATIBILIDAD SISTEMAS DE MANDO Y ACCESORIOS

CÓDIGO	CENTRAL / RECEPTOR										TRANSMISORES				FOTOCÉLULAS						LUZ							
	A01 / Integrado*	A02 / Integrado*	A6F / FLOX2R*	A700F / FLOX2R*	A60 / OX-SMX1*	A500 / FLOX2R*	A924 / FLOX2R*	MC424L / OXI	MC824H / OXI	MC824HR / OXI	ERA INTI	ERA ONE	ERA FLOR	NICEWAY	EPS	EPM	EPL	EPSB	EPMB	EPLB	F210	FT210	F210B	FT210B	EL	EL24	ELB	WLT
WG3524HS									●	●	●	●	●				●	●	●			●				●		

\*Receptor radio no compatible con el sistema Opera

## ACCESORIOS



PS324  
BATERÍAS 24 V CON  
CARGADOR DE BATERÍA  
INTEGRADO.

UDS./PAQUETE 1



PLA14  
ESTRIBO TRASERO  
REGULABLE A ATORNILLAR.

UDS./PAQUETE 2



PLA15  
ESTRIBO DELANTERO  
REGULABLE A ATORNILLAR.

UDS./PAQUETE 2



PLA10  
ELECTROCERRADURA 12 V  
VERTICAL

UDS./PAQUETE 1



PLA11  
ELECTROCERRADURA 12 V  
HORIZONTAL

UDS./PAQUETE 1



KIT SOLEMYO  
PARA LA ALIMENTACIÓN  
SOLAR SOLEMYO DE PUERTAS,  
PUERTAS DE GARAJE  
Y BARRERAS DE ACCESO.  
VÉASE PÁG. 200

