

# ROADKIT

24V

Para puertas correderas de hasta 400 kg.

**Cómodo:** central de mando incorporada, extraíble mediante un cómodo conector con enganche guiado, receptor radio incorporado compatible también con sistemas Flo y Smilo: posibilidad de memorizar de hasta 150 transmisores!

**Avanzado:** posibilidad de regulación de la velocidad, de la fuerza y del tiempo de pausa.

**Inteligente:** gracias a la detección de obstáculos y a la programación automática de los tiempos de trabajo. Autodiagnóstico con indicación con destello.

**Seguro:** aceleración y deceleración regulables al comienzo y al final de cada movimiento.

## EL KIT CONTIENE

RD300  
1 MOTORREDUCTOR  
ELECTROMECÁNICO  
IRREVERSIBLE, 24 Vdc,  
CON CENTRAL DE MANDO  
Y RECEPTOR INCORPORADO



FLO2RE  
1 TRANSMISOR 433,92 MHz  
DE 2 CANALES.



MOF  
1 PAR DE FOTOCÉLULAS  
PARA EXTERIORES.



MOSE  
1 SELECTOR DE LLAVE  
DE SUPERFICIE.



MLBT  
1 LUZ INTERMITENTE  
CON ANTENA INTEGRADO.



TS  
1 PLACA DE SEÑALIZACIÓN.



ventas@sistemtronicperu.com


Tel:(01) 251-5368  
Cel:+51 969 708097

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
RDKCE	KIT PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE PUERTAS CORREDERAS DE HASTA 400 kg Y LONGITUD DE HOJA DE HASTA 6 m, 24 Vdc, CON CENTRAL DE MANDO Y RECEPTOR INCORPORADO

N.B. El contenido del paquete puede variar: siempre consulte con el vendedor.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CÓDIGO	RD300
<b>DATOS ELÉCTRICOS</b>	
ALIMENTACIÓN (Vac 50/60 Hz)	230
ABSORCIÓN (A)	1,1
POTENCIA (W)	210
<b>PERFORMANCE</b>	
VELOCIDAD (m/s)	0,25
FUERZA (N)	300
CICLO DE TRABAJO (CICLOS/HORA)	20
<b>DATOS DIMENSIONALES Y GENERALES</b>	
GRADO DE PROTECCIÓN (IP)	44
TEMP. DE SERVICIO (°C MÍN/MÁX)	!20 ÷ +50
DIMENSIONES (mm)	330x195x277 h
PESO (kg)	8

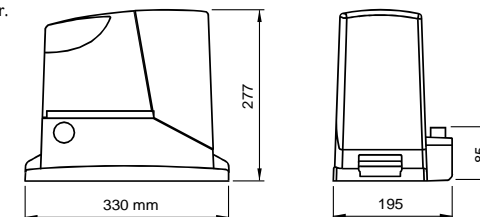

### DIMENSIONES



RBA4  
CENTRAL DE RECAMBIO,  
PARA RDKCE.



CM-B  
TRINQUETE CON DOS LLAVES  
METÁLICAS DE DESBLOQUEO.



ROA6  
CREMALLERA M4  
25x20x1000 mm  
CON AGUJEROS ALARGADOS  
DE NYLON CON INSERCIÓN  
METÁLICA. PARA PUERTAS  
DE HASTA 500 kg.  
UDS./PAQUETE 10




ROA7  
CREMALLERA M4  
22x22x1000 mm  
GALVANIZADA.  
UDS./PAQUETE 10



ROA8  
CREMALLERA M4  
30x8x1000 mm GALVANIZADA,  
CON TORNILLOS Y  
DISTANCIADORES.  
UDS./PAQUETE 10

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

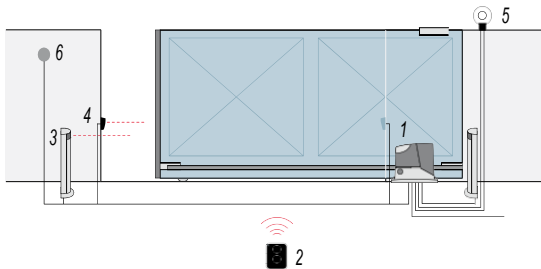

1. MOTOR
2. TRANSMISOR
3. FOTOCÉLULAS DE COLUMNA
4. FOTOCÉLULAS
5. LUZ INTERMITENTE
6. SELECTOR DELLAVE.



ROADKIT Para puertas correderas **Nice**

Por exigencia de almacenamiento, envío y uniformidad de los paquetes, se aconseja pedir el producto en paletas. A tal fin se ha indicado la cantidad de paquetes por cada palet. Diseño exclusivamente indicativo.

